


Diese Shelter Abdeckplane wurde speziell für und in Zusammenarbeit mit internationalen Hilfsorganisationen entwickelt, ist maximal UV stabilisiert und dank dem einzigen Schnittsystem multifunktional. Dieses System ermöglicht eine Anfertigung von maßgearbeiteten Abdeckplanen vor Ort. Zugleich läßt sich diese Abdeckplane mittels Ösenbändern in Längsrichtung sehr einfach befestigen.

Diese Shelter Abdeckplane hat mehrere, 7cm breite Ösenbänder in der Längsrichtung und vorgelochte Befestigungspunkte alle 10cm.



Trägergewebe	HDPE
Beschichtung	LDPE
Flächengewicht	200 gr/m²
Planengewicht	225 gr/m²
Brutto Verpackungsgewicht	225 gr/m²
Farben	b.w.
Abmessung	Schnittmaß
Aluminiumösen D= 10 mm	alle 10 cm
Reißfestigkeit	700 N/5 cm
Reißdehnung	160 N
Reißfestigkeit Aluminiumösen	600 N
Temperaturbeständigkeit	-40/+80 °C
UV	300 Kly

Abmessungen	VE	Artikelnr.
4,0m x 60,0m	1	120001

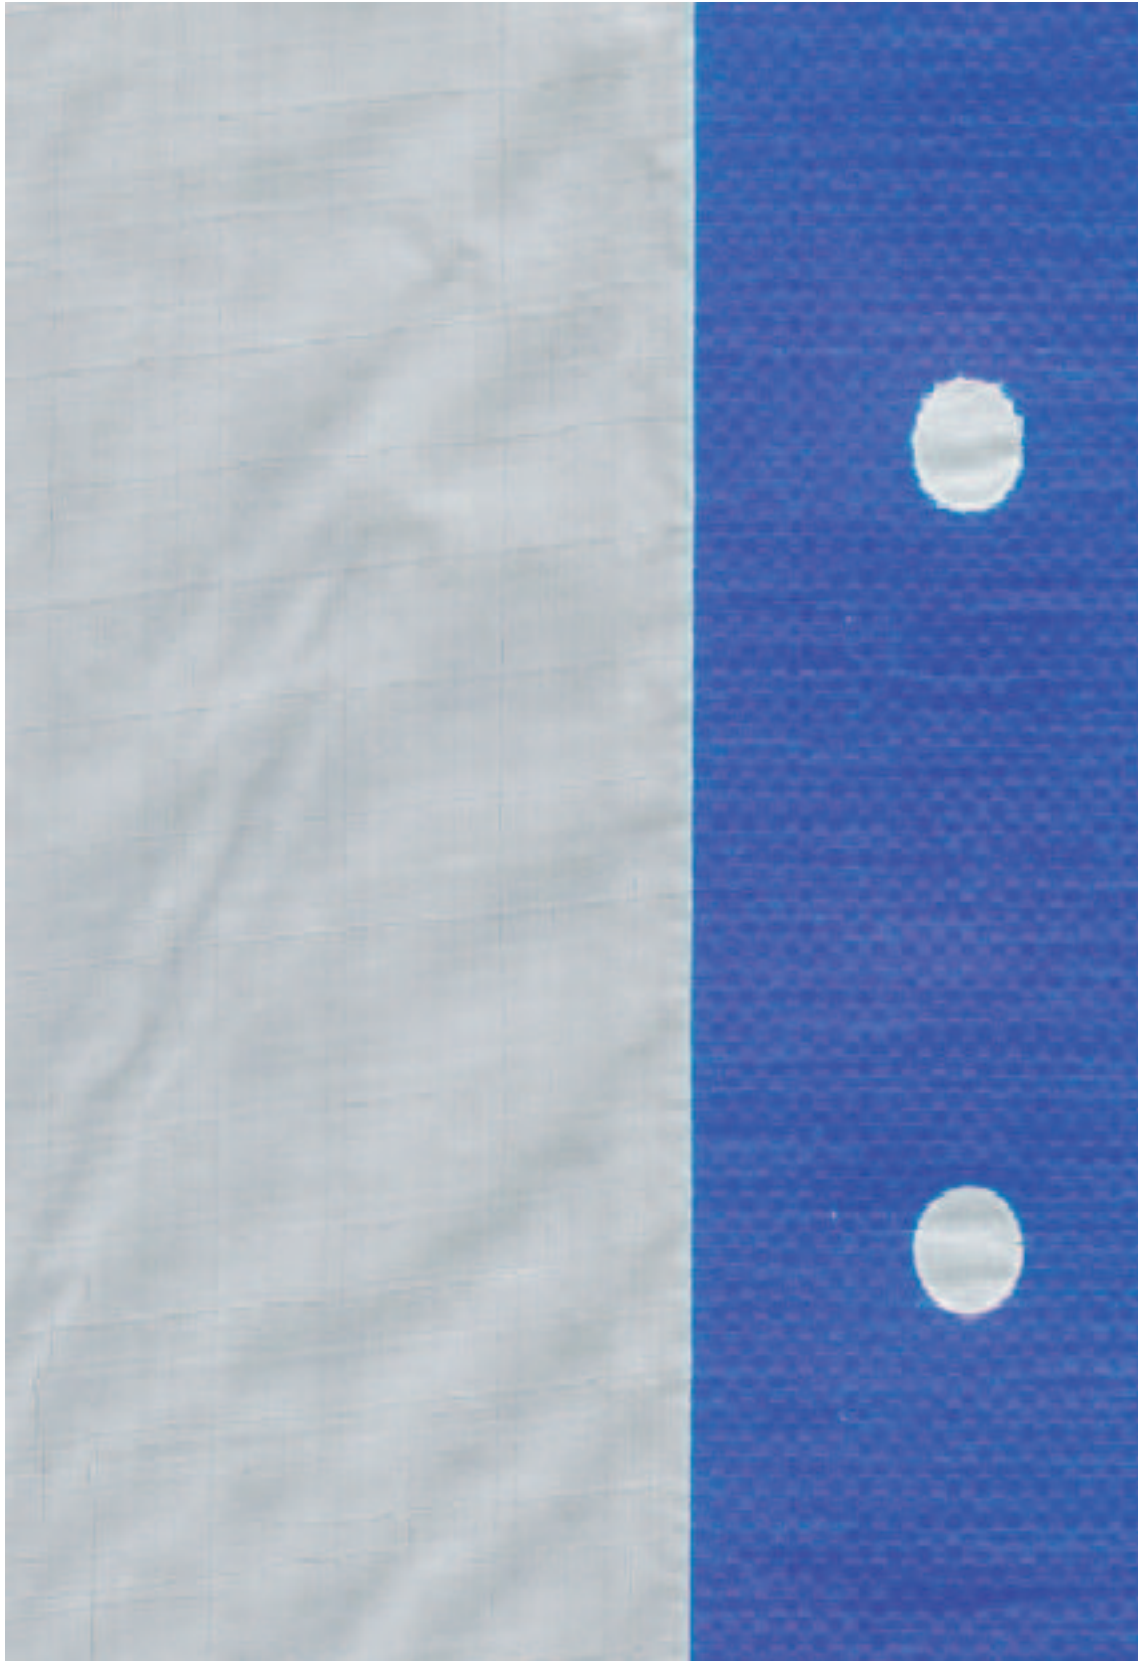

hellgrau