


Diese UV stabilisierte und durchlässige Abdeckplane ist besonders für den längerfristigen Schutz gegen wind und Wetter geeignet. Ideal für Malerarbeiten oder das Abdecken von Materialien. dank den rundherum angebrachten Ösenbändern mit vorgelochten Befestigungspunkten hat diese Abdeckplane eine hohe Reißfestigkeit. Außerdem ist die Abdeckplane einfach zu befestigen.

Diese Abdeckplane hat 5cm breite Ösenbänder rundherum mit vorgelochten Befestigungspunkten alle 10 cm.



Trägergewebe	PP
Beschichtung	LDPE
Flächengewicht	200 gr/m²
Planengewicht	215 gr/m²
Brutto Verpackungsgewicht	225 gr/m²
Farben	b.w.
Abmessung	Festmaß
Befestigungspunkte D=15 mm	alle 10 cm
Reißfestigkeit cm	700 N/5
Reißdehnung	100 N
Reißfestigkeit Aluminiumösen	600 N
Temperaturbeständigkeit	-40/+80 °C
UV	200 Kly

Abmessungen	VE	Artikelnr.
3,0m x 4,0m	10	120101
4,0m x 5,0m	6	120104
4,0m x 6,0m	5	120105
4,0m x 8,0m	4	120106
5,0m x 6,0m	4	120107
6,0m x 8,0m	2	120108
6,0m x 10,0m	2	120109

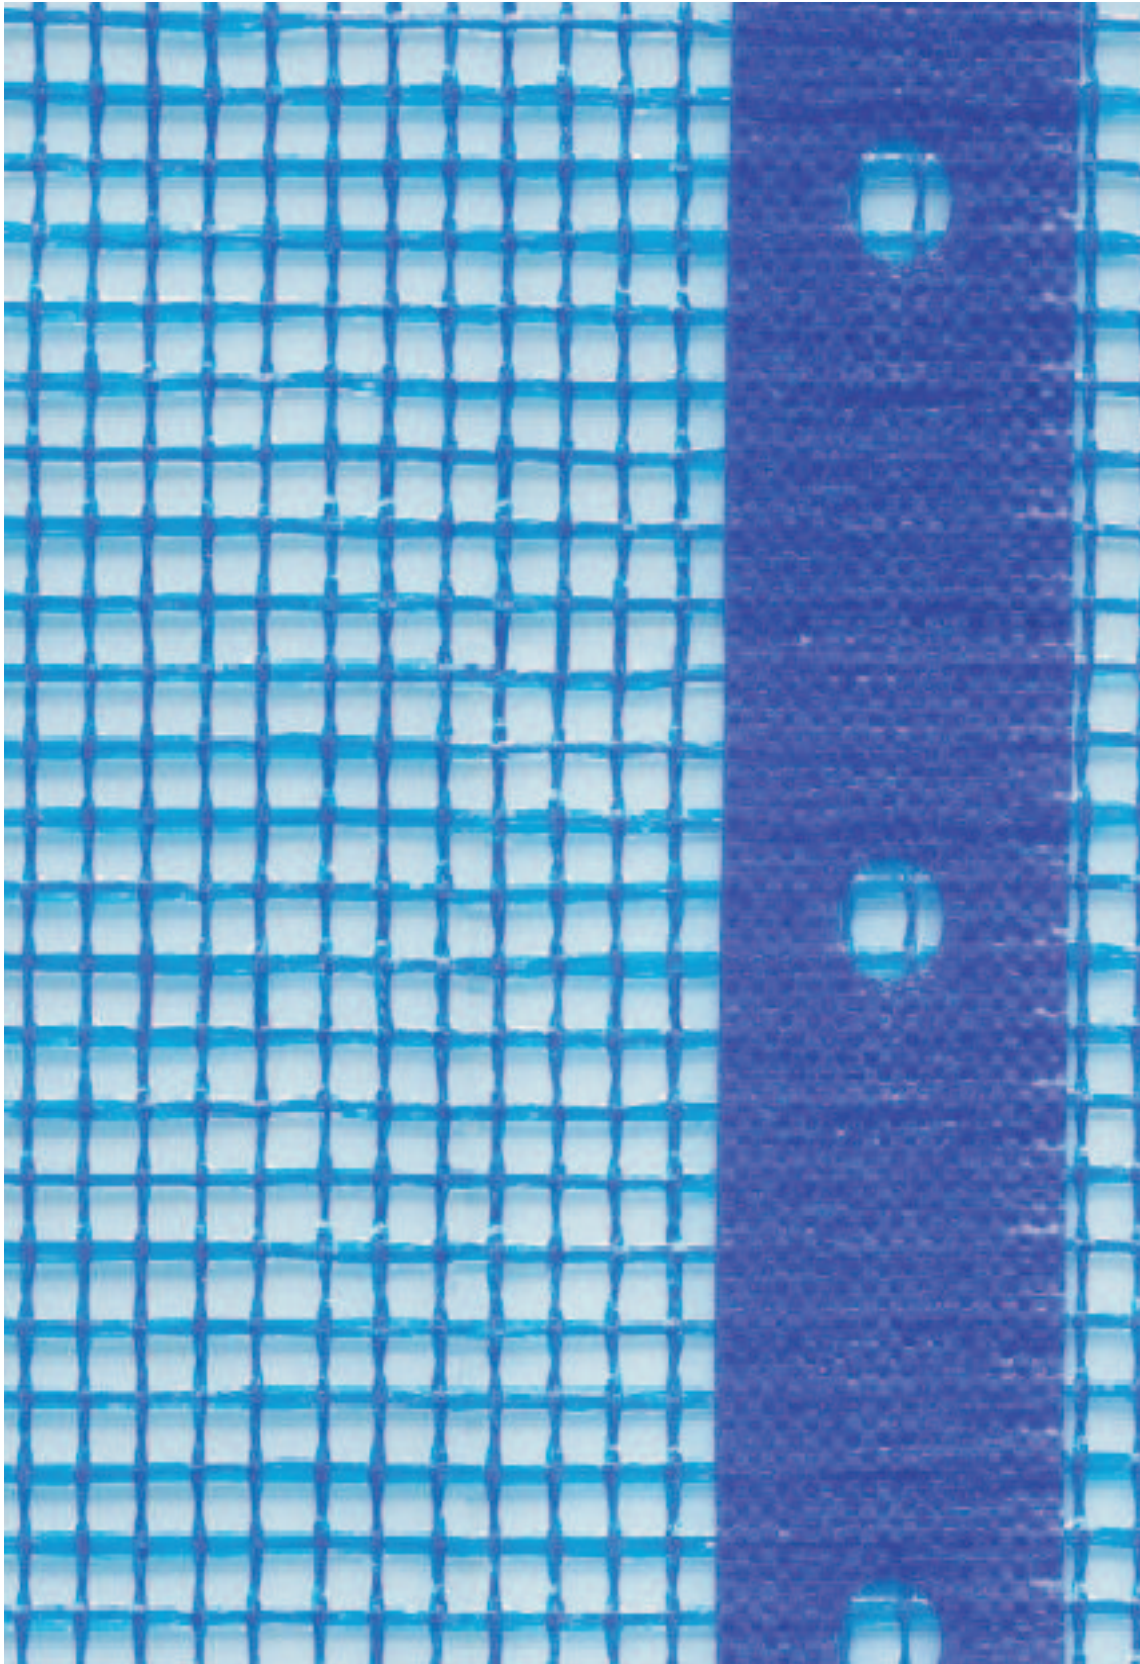

transluzent/blau