

Diese hochwertige Abdeckplane eignet sich ideal für anspruchsvolle und längere Einsätze. Diese Abdeckplane ist strapazierfähig, hervorragend UV stabilisiert und hat große Messingösen für eine einfache Befestigung.

Die Abdeckplane hat eine eingesäumte PP-Schnur und Messingösen im Abstand von 50 cm.

Lieferbar in 3 Farben und 8 Abmessungen.



Trägergewebe	HDPE
Beschichtung	LDPE
Flächengewicht	250 gr/m²
Planengewicht	250-255gr/m²
Brutto Verpackungsgewicht	260-265gr/m²
Farben	b.w.
Abmessung	Schnittmaß
Messingösen D=18 mm	alle 50 cm
Reißfestigkeit	1200 N/5 cm
Reißdehnung	230 N
Reißfestigkeit Messingösen	390 N
Temperaturbeständigkeit	-40/+80 °C
UV	300 Kly


Abmessungen	VE	Artikelnr.
4,0m x 6,0m	5	125001
6,0m x 8,0m	3	125002
6,0m x 10,0m	2	125003
8,0m x 10,0m	1	125004
8,0m x 12,0m	1	125005
10,0m x 12,0m	1	125006
10,0m x 15,0m	1	125007
10,0m x 20,0m	1	125008
Sondermaß	1	1250SO



blau



natur

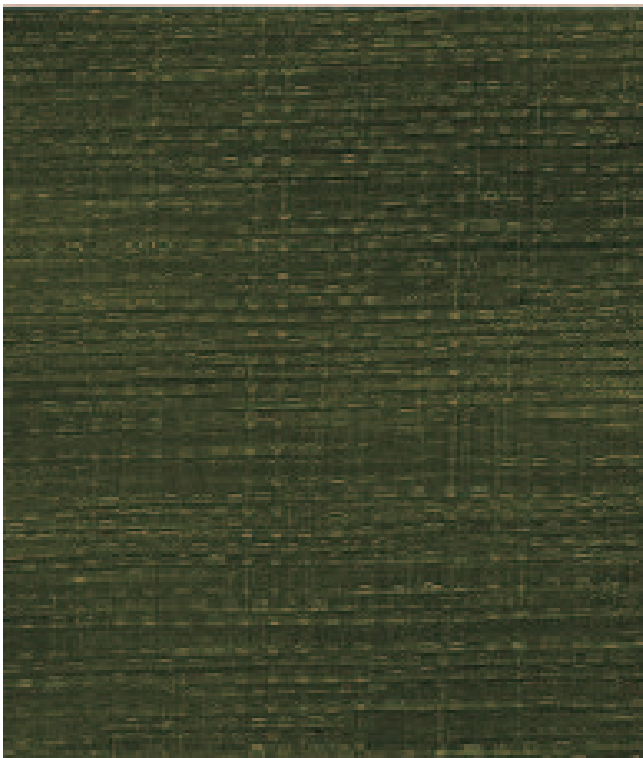

olivgrün