

Diese hochwertige und professionelle PVC-Abdeckplane ist ideal für den Einsatz im Transportbereich oder für die langfristige Abdeckung von Materialien. Sie hat eine hohe Reißfestigkeit, ist sehr gut UV stabilisiert und strapazierfähig.


Diese Abdeckplane ist rundum gesäumt und im Abstand von 50cm mit Messingösen versehen.

Sonderabmessung auf Anfrage.




Trägergewebe	PES
Beschichtung	PVC
Flächengewicht	600 gr/m²
Planengewicht	605-625gr/m²
Brutto Verpackungsgewicht	625-680gr/m²
Farben	b.w.
Abmessung	Festmaß
Messingösen D=18 mm	50 cm
Reißfestigkeit	2600 N/5 cm
Reißdehnung	325 N
Reißfestigkeit Messingösen	950 N
Temperaturbeständigkeit	-30 °C
UV	300 Kly

Abmessungen	VE	Artikelnr.
4,0m x 6,0m	1	160001
5,0m x 6,0m	1	160002
6,0m x 8,0m	1	160003
6,0m x 10,0m	1	160004
8,0m x 10,0m	1	160005
10,0m x 12,0m	1	160006
Sondermaß	1	1600SO

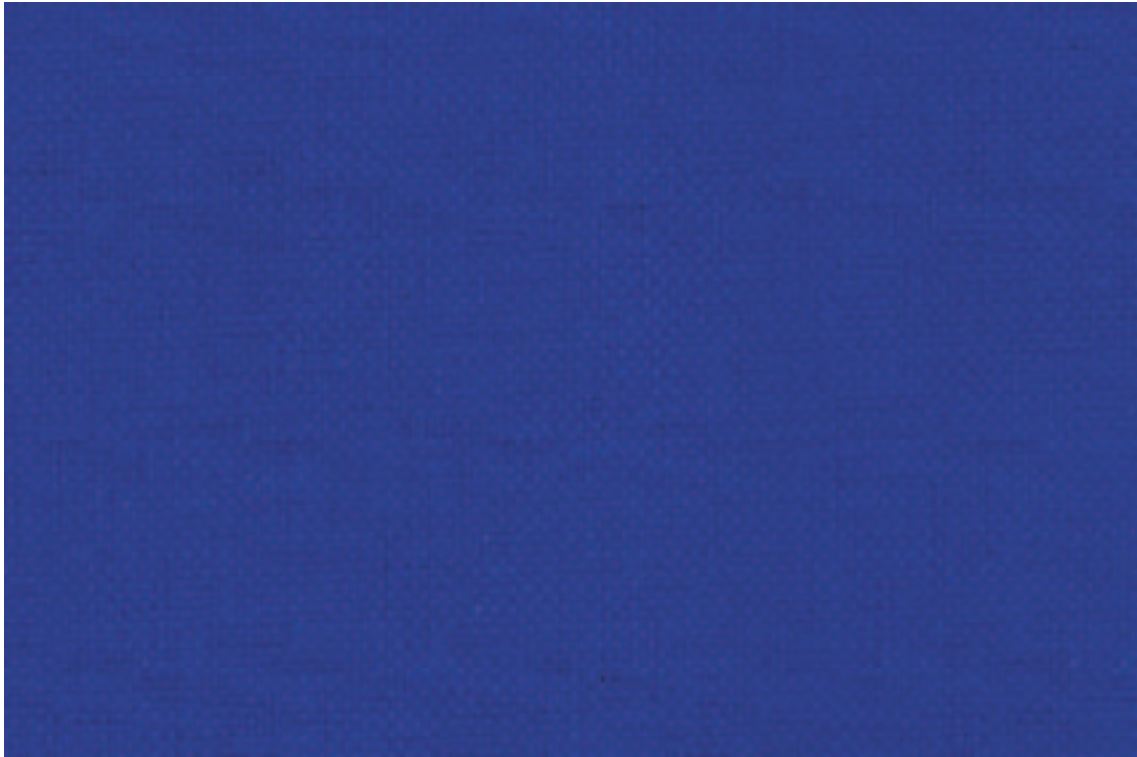

blau

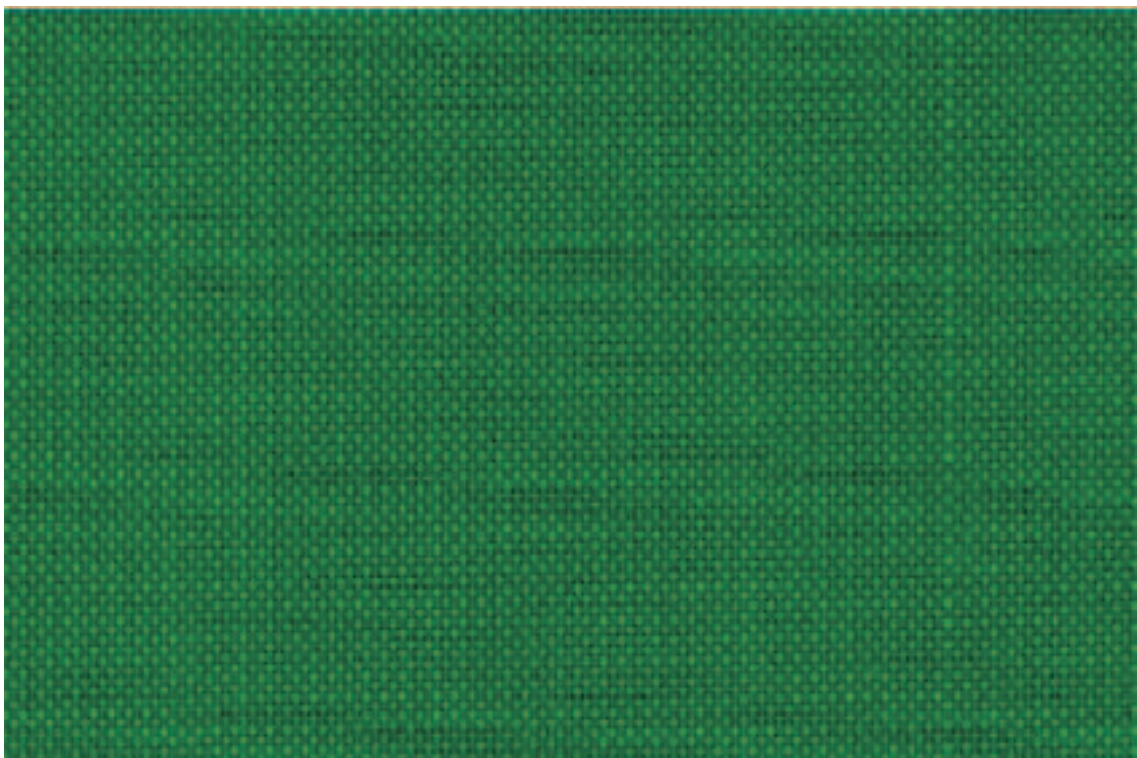

grün