


Diese hochwertige und professionelle Containerplane ist speziell geeignet für das Abdecken von offenen Transportcontainern. Sie hat eine hohe Reißfestigkeit, ist sehr gut UV stabilisiert und strapazierfähig. Für eine optimale Befestigung sind die Abmessungen auf die gängigen Containerabmessungen abgestellt.

Diese Containerplane ist rundum gesäumt und mit Messingösen im Abstand von 50 cm versehen.




Trägergewebe	PES
Beschichtung	PVC
Flächengewicht	600 gr/m²
Planengewicht	610-640gr/m²
Brutto Verpackungsgewicht	640-680gr/m²
Farben	b.w.
Abmessung	Festmaß
Messingösen D=18 mm	alle 50 cm
Reißfestigkeit	2600 N/5 cm
Reißdehnung	325 N
Reißfestigkeit Messingösen	950 N
Temperaturbeständigkeit	-30 °C
UV	300 Kly

Abmessungen	VE	Artikelnr.
3,5m x 5,0m	1	160101
3,5m x 6,0m	1	160102
3,5m x 7,0m	1	160103
3,5m x 8,0m	1	160104
Sondermaß	1	1600SO

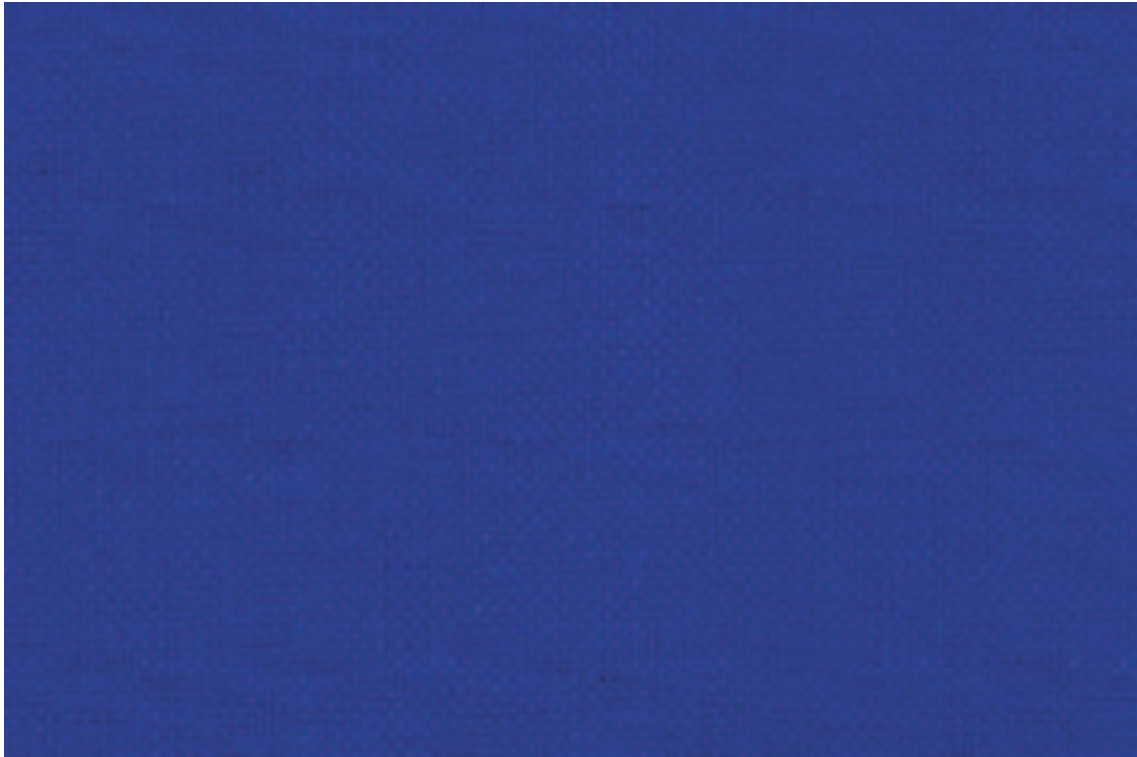

blau

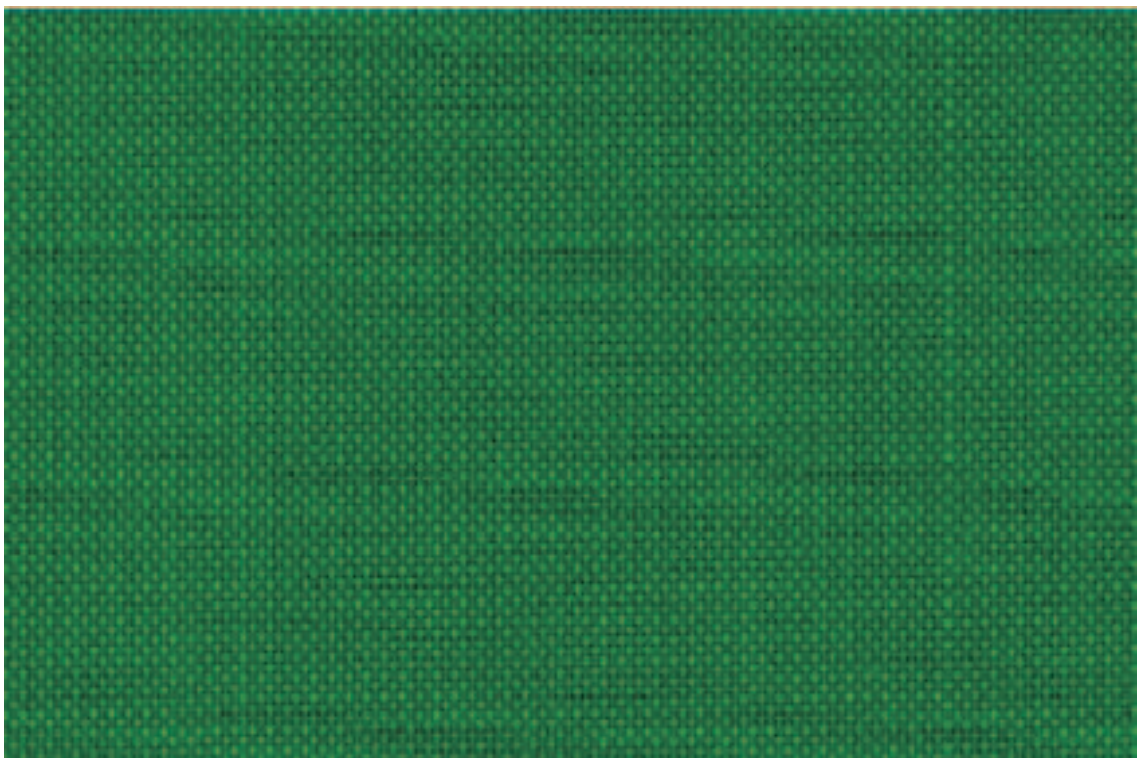

grün